

# Коврики антистатические (рассеивающие), серии PREMIUM, 3-х слойные, виниловые





сделано в США

Этот трехслойный виниловый материал обеспечивает отличные электрические свойства. Верхний слой изготовлен из прочного, легко очищаемого рассеивающего винила. Центральный слой - металлический сетка с высокой проводимостью - быстро перемещает заряд с поверхности коврика на шину заземления. Нижний слой представляет собой прочную нескользящую подушку из рассеивающей пены. Совместим с тестерами непрерывного мониторинга. Выпускается в виде ковриков, ковриков с гарнитурой заземления и в рулонах. Соответствуют требованиям стандарта ANSI/ESD S20.20 для рабочей поверхности и рекомендациям ANSI / ESD S4.1.

Слой  
рассеивающего  
винила

Проводящая  
сетка

Слой  
рассеивающего  
вспененного  
материала

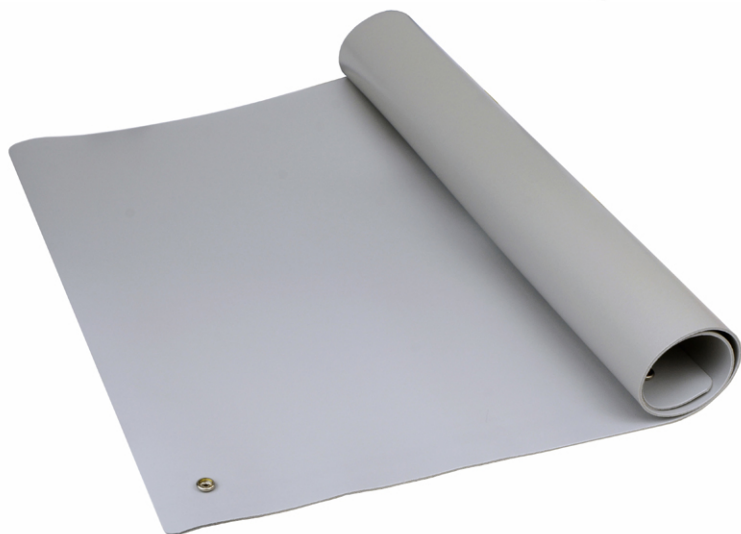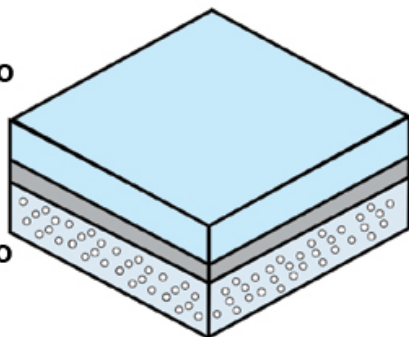

Если не указано иное, допуск  $\pm 10\%$   
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления  
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и зависеть от партии.

## Основные характеристики

Наименование характеристики	Типовое значение	Метод тестирования
Толщина	0.135 дюйма (3.4 мм) $\pm 10\%$	
Цвет	синий или серый	
Твердость	75 $\pm 5$ по Шору «А»	по ASTM-D412
Сопротивление заземления (Rg)	1x10E6 < 1x10E9 Ом	IEC 61340-2-3, ANSI/ESD S4.1, ESD TR53
Поверхностное сопротивление (Rpp)	1x10E6 < 1x10E9 Ом	IEC 61340-2-3, ANSI/ESD S4.1, ESD TR53

## Информация для заказа комплектов коврика антистатического с гарнитурой заземления

Артикул	Описание
TM2436L3BL-L	Комплект антистатического коврика 0.6 x 0.9 м (24" x 36") с гарнитурой заземления
TM2448L3BL-L	Комплект антистатического коврика 0.6 x 1.2 м (24" x 48") с гарнитурой заземления

### Комплект поставки настольного коврика антистатического с гарнитурой заземления:

- Настольный антистатический коврик, размеры согласно спецификации – 1 шт.
- SCS LPCGC151M, Низкопрофильный шнур заземления длиной 15' (4.6 м) - 1 шт.
- Кнопки 3/8" (тип гнездо), установлены на коврике – 2 шт.

## Информация для заказа антистатических ковриков и рулонов \*

Размер	Синий	Серый
0.6 x 15.2 м (2' x 50')	TM24600L3BL	TM24600L3GR
0.6 x 30.4 м (2' x 100')	TM241200L3BL	
0.8 x 15.2 м (2.5 x 50')	TM30600L3BL	TM30600L3GR
0.8 x 30.4 м (2.5 x 100')	TM301200L3BL	
0.9 x 15.2 м (3' x 50')	TM36600L3BL	TM36600L3GR
0.9 x 30.4 м (3' x 100')	TM361200L3BL	

\* Гарнитура заземления не входит в комплект поставки

**Заземление:** этот материал должен быть правильно заземлен для достижения оптимальных электрических характеристик. Подберите подходящий для Вас - шнур заземления.

## Коврики антистатические (рассеивающие), серии PREMIUM, 3-х слойные, виниловые

№ технического  
описания:  
**TM PREMIUM**

Дата создания:  
Апрель 2019

**DESCO  
SCS**

Продукция производства концерна  
Desco Industries Inc. (США):  
SCS (США)

ESD-Line.ru