

- A. Антистатическая (проводящая) подставка для печатных плат Desco Europe отлита из черного полипропиленового компаунда с добавлением карбона.
- B. Эти подставки предназначены для защиты от электростатических разрядов печатных плат с CMOS, при хранении и транспортировке на производстве.
- C. Рекомендуемая максимальная рабочая температура составляет 85 °C.
- D. 20 слотов с удобным для установки углом: 3 x 8 мм с шагом 18.75 мм.
- E. Открытые ручки для переноски.
- F. Размеры: 175 мм x 500 мм.
- G. Вес: 0.7 кг.
- H. Перерабатываемая.

«Инструменты, предназначенные для использования в пределах EPA [зона защиты от электростатического разряда], должны, насколько это практически возможно, быть сконструированы таким образом, чтобы они не создавали и не удерживали электростатический заряд.... Все инструменты и механизмы, например электрические, механические или пневматические, должны быть сконструированы таким образом, чтобы любая неизолированная часть инструмента или машины, которая может касаться ESDS [предметов, чувствительных к электростатическому разряду], должна иметь потенциал земли EPA». [EN 61340-5-1, пункт 5.2.10 Инструменты, оборудование, дозаторы и испытательное оборудование]

Наименование характеристики	Типовые значения	Метод испытаний
Электрические свойства		
Поверхностное сопротивление	менее 10E6 Ом	ASTM D-257
Объемное сопротивление	более 10E6 Ом	ASTM D-257
Механические свойства		
Предел прочности на разрыв	2860 (19.7) psi (MPa)	ASTM D-638
Относительное удлинение при растяжении	2.5 %	ASTM D-638




Информация для заказа

Артикул	Описание
237215	Антистатическая подставка для PCB, токопроводящая (175x500 мм)

Если не указано иное, допуск $\pm 10\%$.

Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления

Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и зависит от партии.

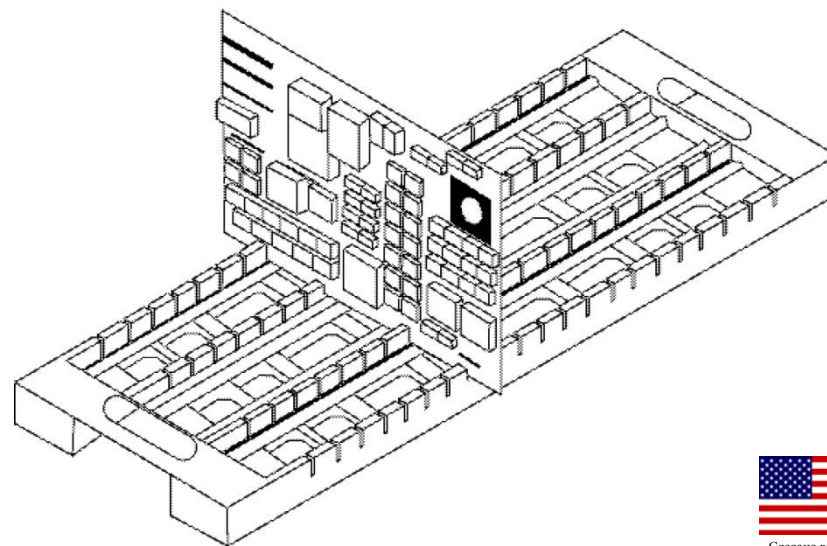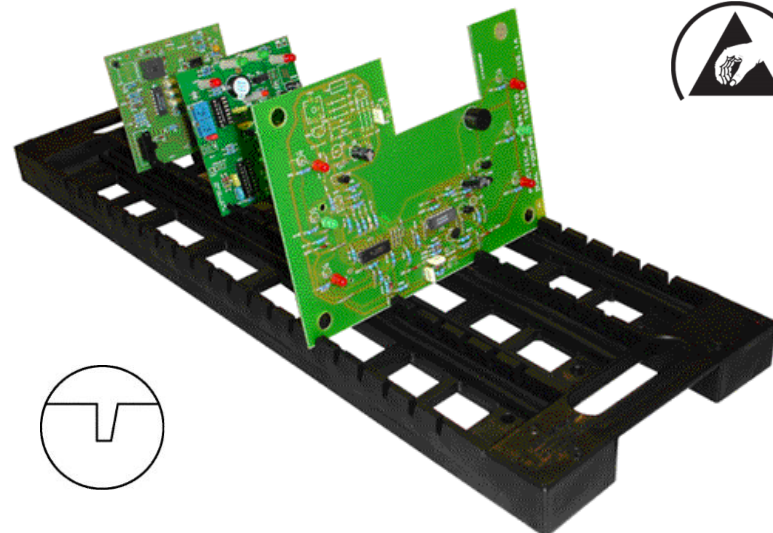

Сделано в США

Антистатическая подставка для PCB, токопроводящая (175x500 мм)

№ технического
описания:
237215

Дата
создания:
Декабрь 2017

DESCO
DESCO EUROPE

Продукция производства
Desco Industries Inc. (США),
Desco Europe (Великобритания)

 ESD-Line.ru